dsp

Bauherrschaft	Familie A. und M. Meister, Oberengstringen
Planungsteam	huggenbergerfries Architekten AG, Zürich
Leistungen	Phasen 31 - 53
Bearbeitung	2008 - 2009
Baukosten	ca. CHF 3.5 Mio.

Neubau Villa Meister, Herrliberg

Die Aussicht auf Zürichsee, die Glarneralpen und zurück auf die Stadt Zürich ist das grosse Potential des Grundstückes auf dem Plateau der Geländekante.
Das Gebäude setzt sich aus horizontal zueinander verschobenen Kuben zusammen. Dadurch entstehen auf jedem Geschoss grosszügige hängende Gärten. Das Gebäude wird in einen unteren Gäste- und Dienstbereich mit Eingang, Wellness, Kinderzimmer und Gästesuite gegliedert. Darüber befindet sich der Privatbereich mit Lounge und Schlafzimmer. Im obersten Geschoss befinden sich die öffentlichen Räume mit einer atemberaubenden Aussicht.
Um die allseitig, teilweise bis zu 5 m grossen, geschossweisen Auskragungen realisieren zu können, ist das Tragwerk als Platten-Scheiben-System konzipiert worden. Dabei haben verschiedene Fassadenwände vorgespannt werden müssen.
Die Fundation in den in der oberen Schicht wenig tragfähigen Baugrund ist mittels Füllbetonriegeln erfolgt.

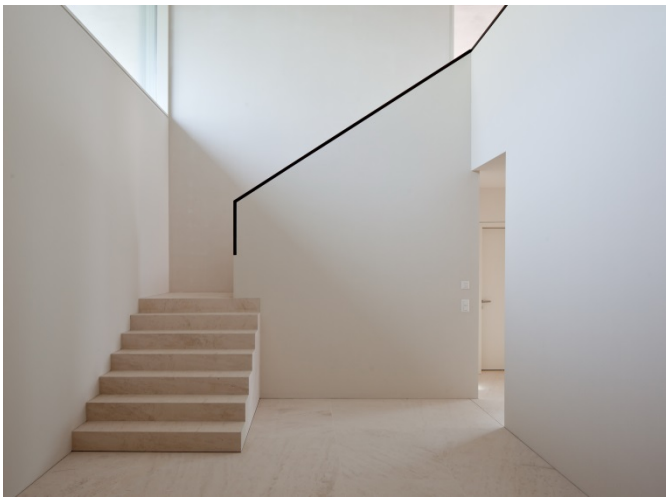

10.01.09.290/11.2019